

Соедин. заряд. кабеля, тип 2 Режим 3, спиральный, 4m



Allgemeines

Bestell-Nr.:	E-331151-G040B
Исполнение со стороны автомобиля	Тип 2, своб. конец кабеля, перем.ток, 3 фазы
Предписания, стандарт	null
Fahrzeugkupplung und Ladestecker	
Расположение фаз	null
Сила тока	20 A
	null
	null
	null
	null
	null
Степень защиты во вставленном состоянии	IP44
тип защиты	IP44

**Fahrzeugkupplung und Ladestecker**

	null
	null
	null
Материал контактной поверхности	Серебро
Материал корпуса	null
Цвет со стороны автомобиля	Верхняя часть, черная, Средняя часть, серый алюм., Нижняя часть, черная

**Ladeleitung**

Зарядная мощность	11kW
	null
	null
	null
	null
	null
	null
Длина кабеля	4m
	null
Цвет кабеля	черный
	null
	null
	null
	null
	null, null, null, null, null, null


**Mabild**

Weitere Leitungslngen und individuelle Farbgestaltung auf Anfrage.

Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der Fa. Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten.

Technische nderungen und Druckfehler vorbehalten.

Nur gltig zum Zeitpunkt des Ausdrucks. Bei Wiederverwertung prfen Sie die aktuelle Ausfhrung.

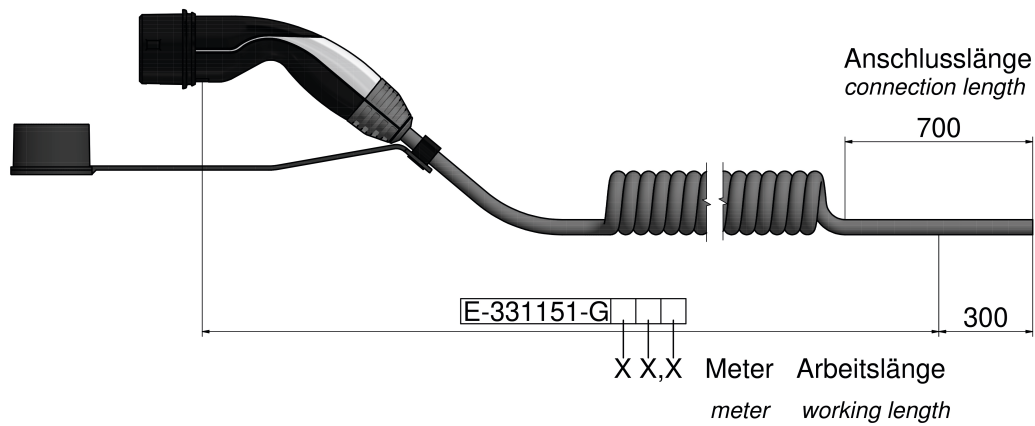

Beispiel: E-331151-G | 1 | 1 | 5 = 11,5 Meter  
example: meter