

# câble de charge prolong.type 2 Mode 3, spiralé, 5m



## Allgemeines

Bestell-Nr.:	E-331151-G050B
Exécution côté véhicule	type 2, extrémité de câble libre, CA triphasé
Règlements / normes	null

## Fahrzeugkupplung und Ladestecker

Disposition des phases	null
Intensité	20A
	null
	null
	null
	null
Indice de protection enfiché	IP44
Indice de protection avec capuchon de protection	IP44


### Fahrzeugkupplung und Ladestecker

	null
	null
	null
Matériau de la surface de contact	Ag
Matériau du boîtier	null
Couleur côté véhicule	coque supérieure noire, coque centrale aluminium gris, coque inférieure noire

### Ladeleitung

Puissance de charge	11kW
	null
	null
	null
	null
	null
	null
Longueur du câble	5m
	null
Couleur du câble	noir
	null
	null
	null
	null
	null, null, null, null, null, null

### Maßbild

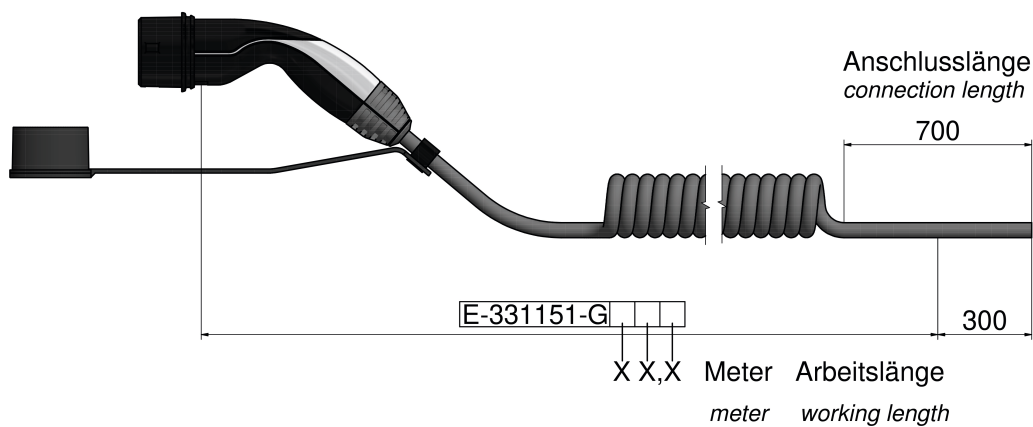

Beispiel: E-331151-G1115 = 11,5 Meter  
example: meter

Weitere Leitungslängen und individuelle Farbgestaltung auf Anfrage.

Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der Fa. Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Nur gültig zum Zeitpunkt des Ausdrucks. Bei Wiederverwertung prüfen Sie die aktuelle Ausführung.