Ladesteckdose mit Verriegelungsaktuator, mit Shutterfunktion, Fronteinbau

Ladesteckdose

Bestell-Nr.:	E-80300-16
Schautzart	IP54
Polanzahl	3p+N+PE und PP+CP
Stromstärke bis zu	20A
Stromstärke der Steuerkontakte	2A
Bemessungsbetriebsspannung	200/346-240/415VAC
Bemessungsbetriebsspannung der Steuerkontakte	30V
Isolationsspannung	500V
Mittlere Lebensdauer MTTF	>10.000 Steckzyklen ohne Last
Kontakte	Messing versilbert
Anschlusstechnik	Schraubanschluss, Leiterquerschnitt bis 4mm² und 0,5mm² für CP und PP
Gehäusematerial	verstärkter thermoplastischer Formstoff
Gehäusefarbe	Gehäuse schwarz RAL 9005

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Burgweg 22
D-57399 Kirchhundem - Albaum

Tel. +49 27 23/771-0
Fax. +49 27 23/771-177

www.bals.com
info@bals.com

Aktuator - Verriegelungssysteme

Polanzahl	3p
Nennspannung	12V DC
Betriebsspannung	9V - 15,5V DC
Maximale Stromaufnahme	3,2A
Leerlaufstrom	kleiner oder gleich 250mA
Stellzeit	200ms < t < 10s Spannungs- und Temperaturabhängig nicht geeignet für dauerhafte Spannungsversorgung
Endlagestabilität	kleiner oder gleich 6° (bei kurzgeschlossenem Motor)
Betriebstemperaturbereich	-40°C bis +85°C
Lebensdauer	60.000 Schaltzyklen gesamt
Befestigungselement	einrastend
Anschluss	Anschlussleitung mit Steckverbinder Typ E-314-1000 (1000mm Länge-3x0,5mm²) Nicht im Lieferumfang enthalten.

Anschlusstabelle - Aktuator



Funktion function	PIN 1	PIN 3
Entriegeln unlocking	-	+
Verriegeln interlocking	+	-





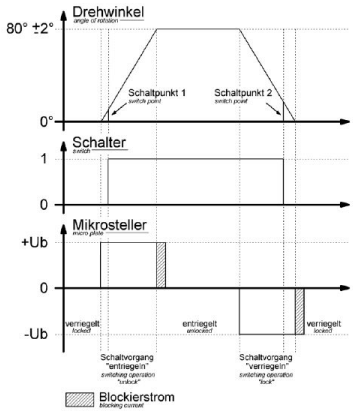

Maßbild

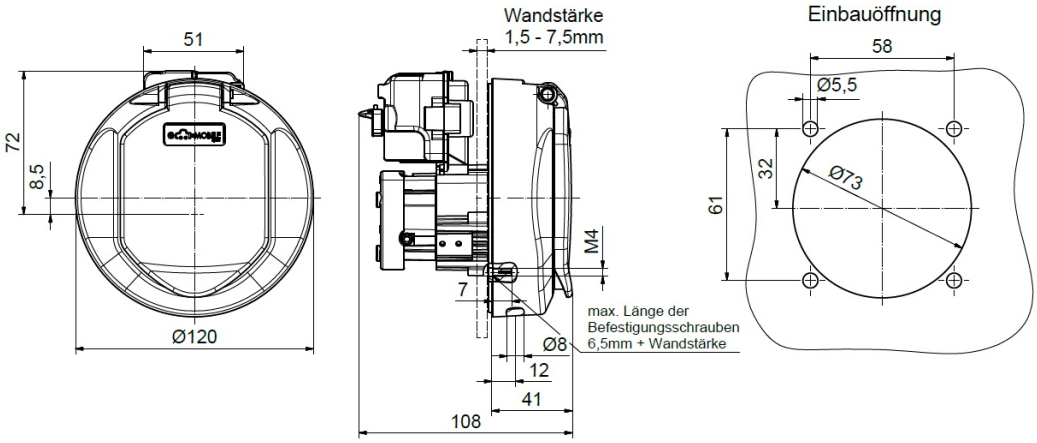

Explosionsansicht

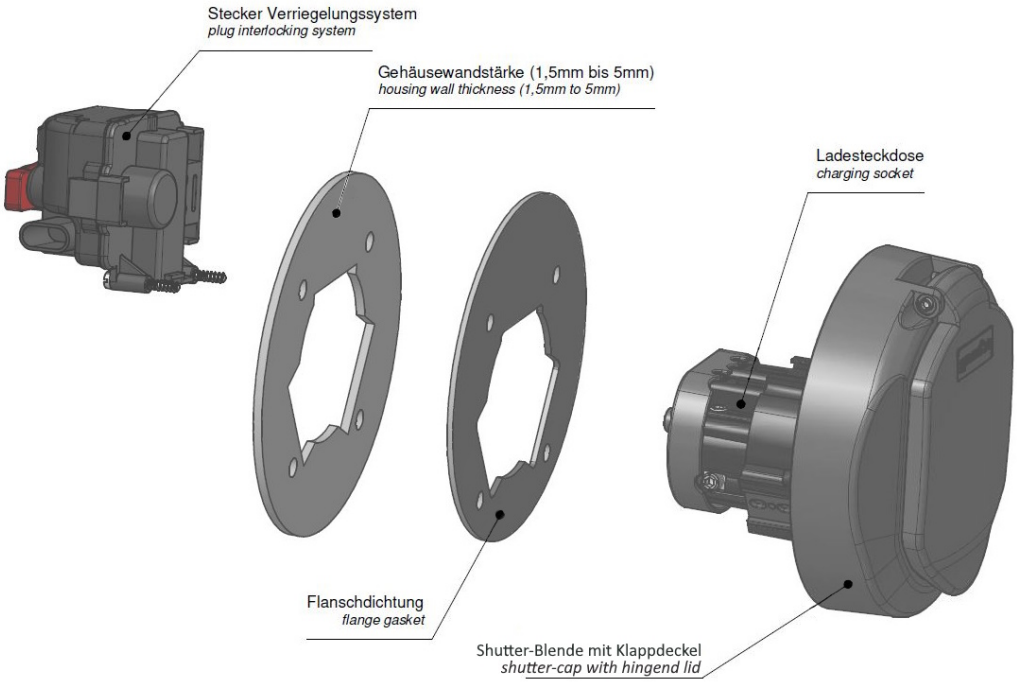

Weitere Leitungslängen und individuelle Farbgestaltung auf Anfrage.
Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der Fa. Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Nur gültig zum Zeitpunkt des Ausdrucks. Bei Wiederverwertung prüfen Sie die aktuelle Ausführung.

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Burgweg 22
D-57399 Kirchhundem - Albaum

Tel. +49 27 23/771-0
Fax. +49 27 23/771-177

www.bals.com
info@bals.com