

# Ladesteckdose mit Verriegelungsaktuator, Fronteinbau




## Ladesteckdose

Bestell-Nr.:	E-81194-16
Schautart	IP54
Polanzahl	3p+N+PE und PP+CP
Stromstärke bis zu	20A
Stromstärke der Steuerkontakte	2A
Bemessungsbetriebsspannung	200/346-240/415V
Bemessungsbetriebsspannung der Steuerkontakte	30V
Isolationsspannung	500V
Mittlere Lebensdauer MTTF	>10.000 Steckzyklen ohne Last
Kontakte	Messing versilbert
Anschluss technik	Schraubanschluss, Leiterquerschnitt bis 4mm <sup>2</sup> und 0,5mm <sup>2</sup> für CP und PP
Gehäusematerial	verstärkter thermoplastischer Formstoff
Gehäusefarbe	Gehäuse schwarz RAL 9005



## Aktuator - Verriegelungssysteme

Polanzahl	3p
Nennspannung	12V DC
Betriebsspannung	9V - 15,5V DC
Maximale Stromaufnahme	3,2A
Leerlaufstrom	≤250mA
Stellzeit	200ms < t < 10s Spannungs- und Temperaturabhängig nicht geeignet für Dauerhafte Spannungsversorgung
Endlagestabilität	≤6° (bei kurzgeschlossenem Motor)
Betriebstemperaturbereich	-30°C bis +50°C
Lebensdauer	60.000 Schaltzyklen gesamt
Befestigungselement	fixierbares Stecksystem
Anschluss	Anschlussleitung mit Steckverbinder Typ E-314-1000 (1000mm Länge-3x0,5mm <sup>2</sup> ) - Nicht im Lieferumfang enthalten.




## Anschlussabelle - Aktuator

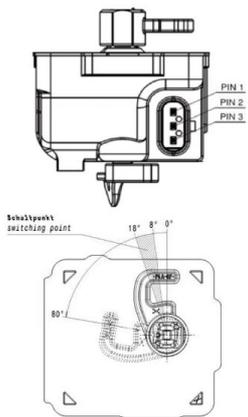


Funktion function	PIN 1	PIN 3
Entriegeln unlocking	-	+
Verriegeln interlocking	+	-

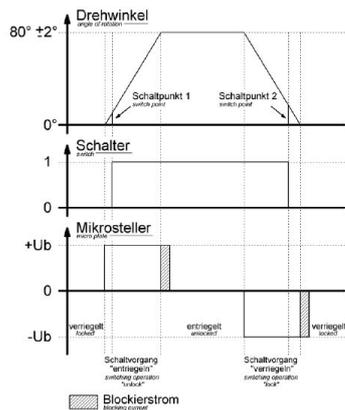

## Maßbild

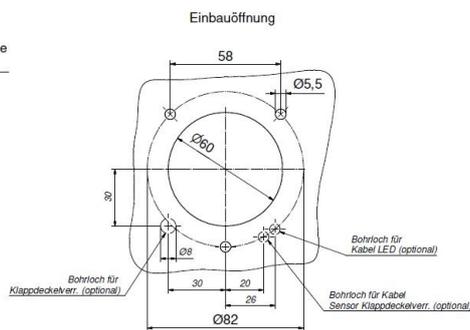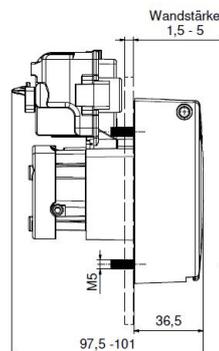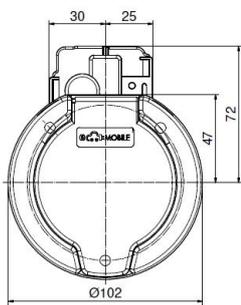

## Explosionsansicht

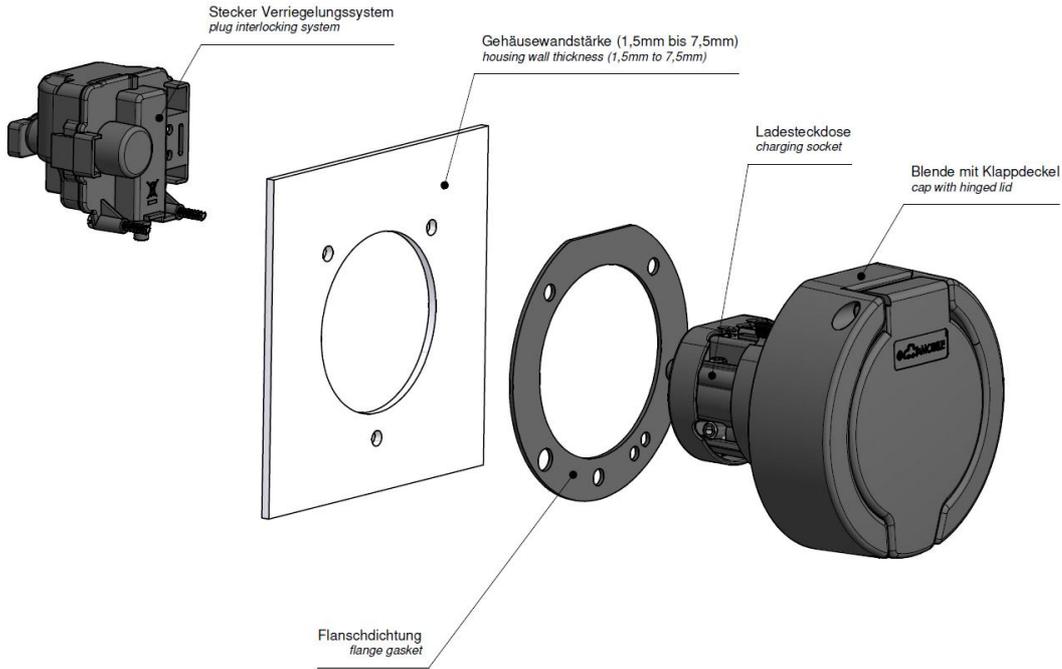

Weitere Leitungslängen und individuelle Farbgestaltung auf Anfrage.

Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der Fa. Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Nur gültig zum Zeitpunkt des Ausdrucks. Bei Wiederverwertung prüfen Sie die aktuelle Ausführung.