Base null

Ladesteckdose

Bestell-Nr.:	E-81194-63
	null
Arreglo de las fases	null
Intensidad de corriente	20A
	null
	null
	null
	null
	null
Material de la superficie del contacto	Ag
Sistema de conexión	null
Material de la carcasa	null
Color del equipo	Carcasa negra RAL 9005

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Burgweg 22
D-57399 Kirchhundem - Albaum

Tel. +49(0)2723/771-0
Fax. +49(0)2723/771-177

www.bals.com
info@bals.com

Aktuator - Verriegelungssysteme

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null

Anschlusstabelle - Aktuator

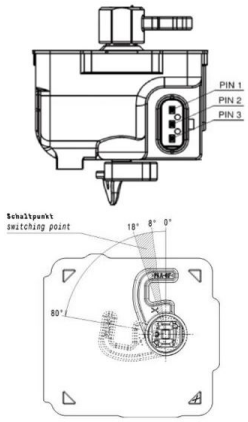

Funktion function	PIN 1	PIN 3
Entriegeln unlocking	-	+
Verriegeln interlocking	+	-



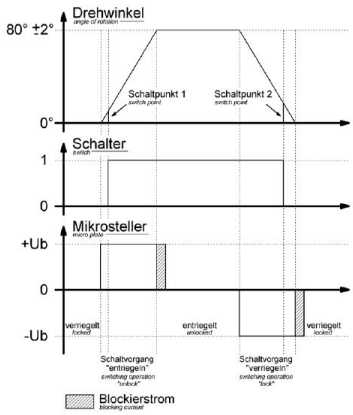

Explosionsansicht

Weitere Leitungslängen und individuelle Farbgestalltung auf Anfrage.
Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der Fa. Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Nur gültig zum Zeitpunkt des Ausdrucks. Bei Wiederverwertung prüfen Sie die aktuelle Ausführung.

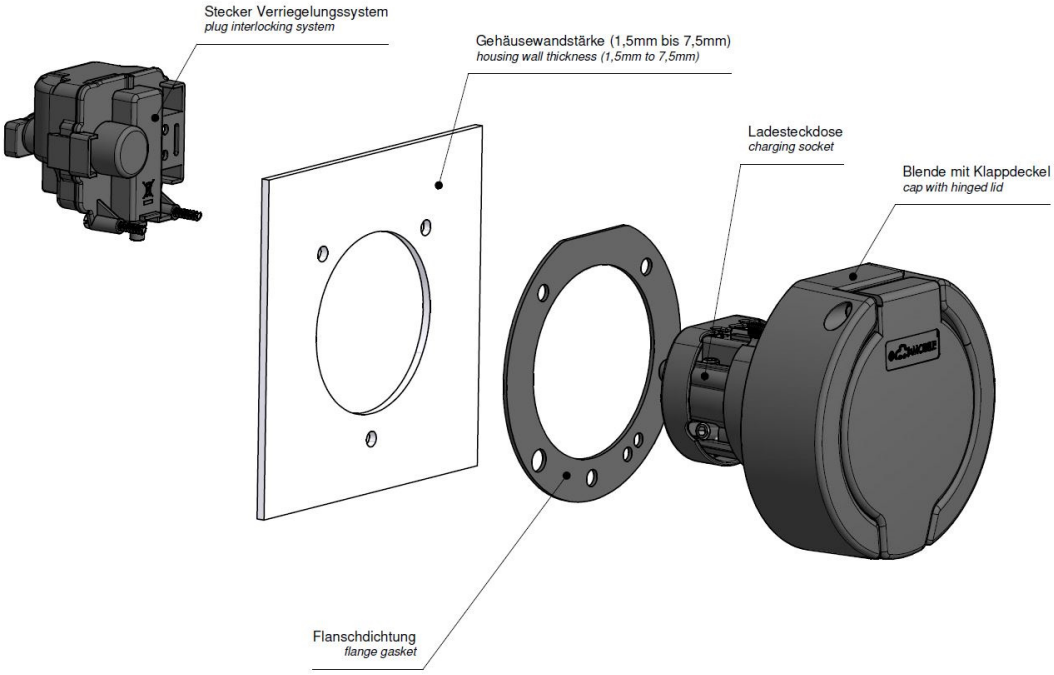
Stecker Verriegelungssystem
plug interlocking system
Gehäusewandstärke (1,5mm bis 7,5mm)
housing wall thickness (1,5mm to 7,5mm)
Ladesteckdose
charging socket
Blende mit Klappdeckel
cap with hinged lid
Flanschdichtung
flange gasket