


# Ladesteckdose mit Verriegelungsaktuator, Rückeinbau

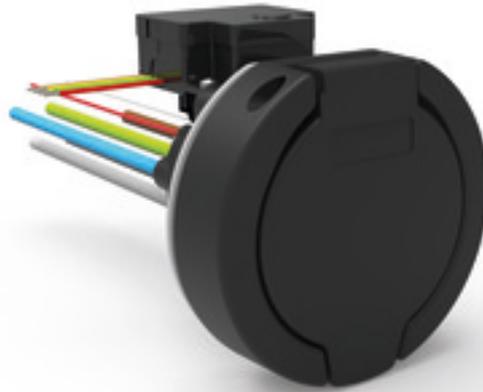



## Ladesteckdose

Bestell-Nr.:	E-83205-16E0700A
Schautart	IP54
Polanzahl	3p+N+PE und PP+CP
Stromstärke bis zu	20A
Stromstärke der Steuerkontakte	2A
Bemessungsbetriebsspannung	200/346-240/415V
Bemessungsbetriebsspannung der Steuerkontakte	30V
Isolationsspannung	500V
Mittlere Lebensdauer MTTF	>10.000 Steckzyklen ohne Last
Kontakte	Messing versilbert
Anschluss technik	mit gecrimpten Kontakt
Gehäusematerial	verstärkter thermoplastischer Formstoff
Gehäusefarbe	Gehäuse schwarz RAL 9005

## Aktuator - Verriegelungssysteme



Polanzahl	4p
Nennspannung	12V DC
Betriebsspannung	9V - 16V DC
Maximale Stromaufnahme	1,0A
Leerlaufstrom	80mA +/- 30mA / 12V
Stellzeit	430ms < t < 6s Spannungs- und Temperaturabhängig nicht geeignet für Dauerhafte Spannungsversorgung
Betriebstemperaturbereich	-40°C bis +90°C
Lebensdauer	50.000 Schaltzyklen gesamt
Befestigungselement	fixierbares Stecksystem
Anschluss	4 x Anschlusslitze (FLRY-A 0,5mm <sup>2</sup> ), 500mm lang Litzenende: 5mm abisoliert und verzinkt

## Anschlussabelle - Aktuator

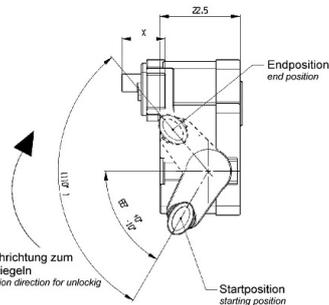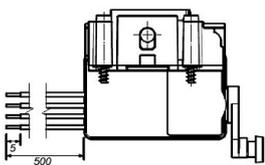


### Ladesteckerverriegelung plug interlock

Funktion function	PIN 1	PIN 4
Entriegeln unlocking	+	-
Verriegeln locking	-	+

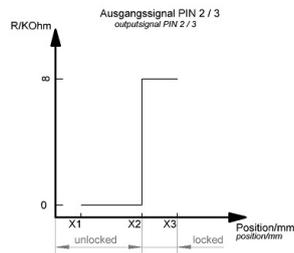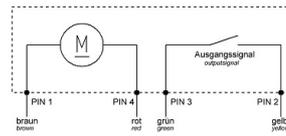


X	Status status	Position in mm position in mm
X1	nicht verriegelt unlocked	12,15 :0,5
X2	Schaltpunkt switching point	15,60 :0,5
X3	verriegelt locked	17,00 :0,5

### Vierleiter-Variante four wire - variant

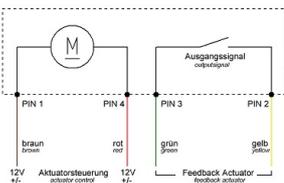



### Dreileiter-Variante three wire - variant

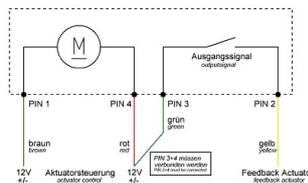


## Maßbild

Anschluss connection	Leitungsart wire type	Querschnitt cross-section	Farbe color
L1	H07V2-K	2,5mm <sup>2</sup>	braun / brown
L2	H07V2-K	2,5mm <sup>2</sup>	schwarz / black
L3	H07V2-K	2,5mm <sup>2</sup>	grau / grey
N	H07V2-K	2,5mm <sup>2</sup>	blau / blue
PE	H07V2-K	2,5mm <sup>2</sup>	grün-gelb / green-yellow
CP	H05V2-K	0,5mm <sup>2</sup>	rot / red
PP	H05V2-K	0,5mm <sup>2</sup>	weiß / white
Aktuator PIN1	FLRY-A	0,5mm <sup>2</sup>	braun / brown
Aktuator PIN2	FLRY-A	0,5mm <sup>2</sup>	gelb / yellow
Aktuator PIN3	FLRY-A	0,5mm <sup>2</sup>	grün / green
Aktuator PIN4	FLRY-A	0,5mm <sup>2</sup>	rot / red

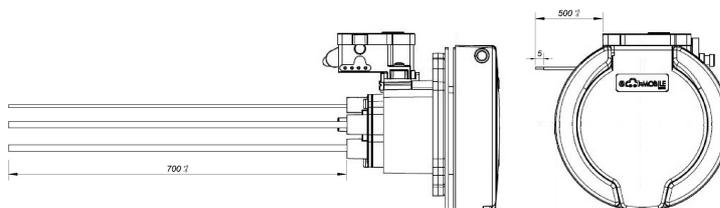

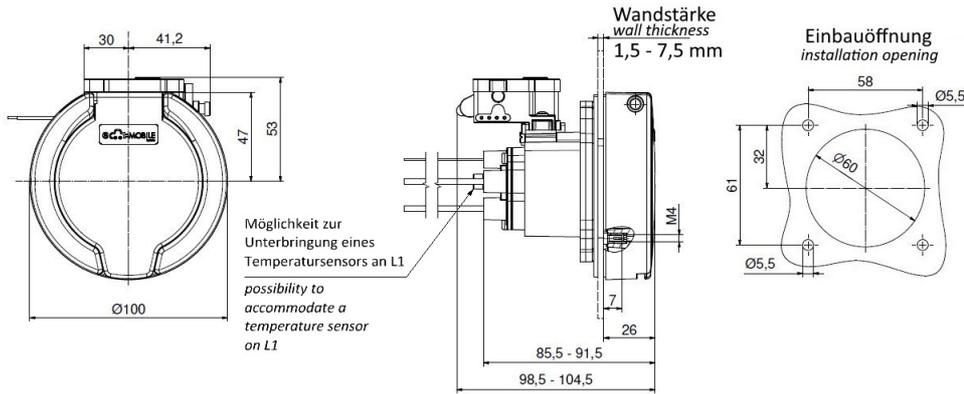

### Explosionsansicht

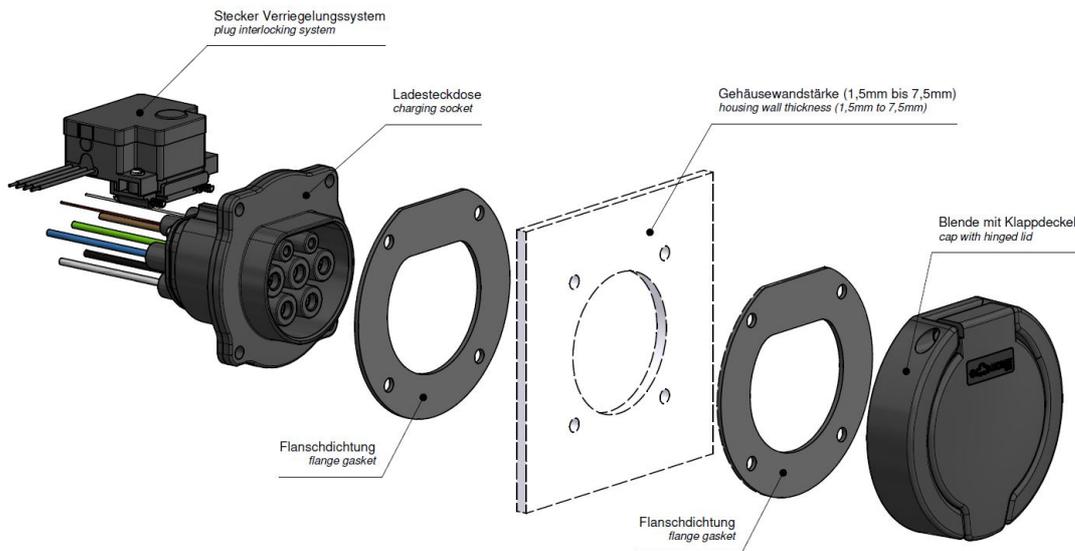

Weitere Leitungslängen und individuelle Farbgestaltung auf Anfrage.

Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der Fa. Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Nur gültig zum Zeitpunkt des Ausdrucks. Bei Wiederverwertung prüfen Sie die aktuelle Ausführung.